

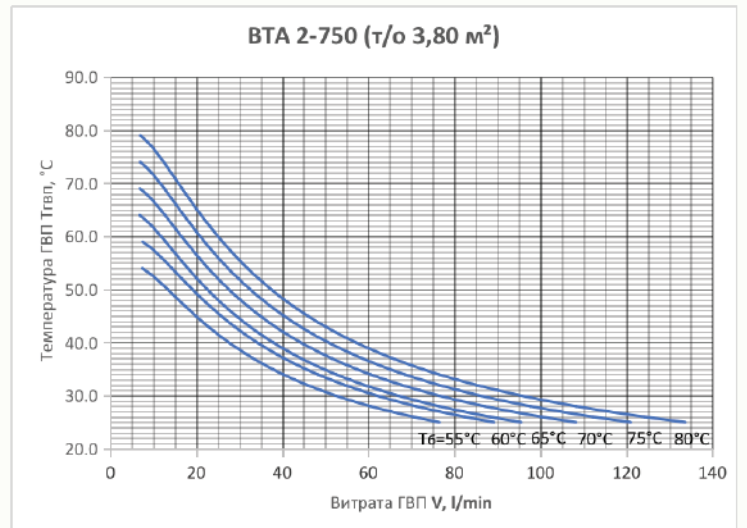
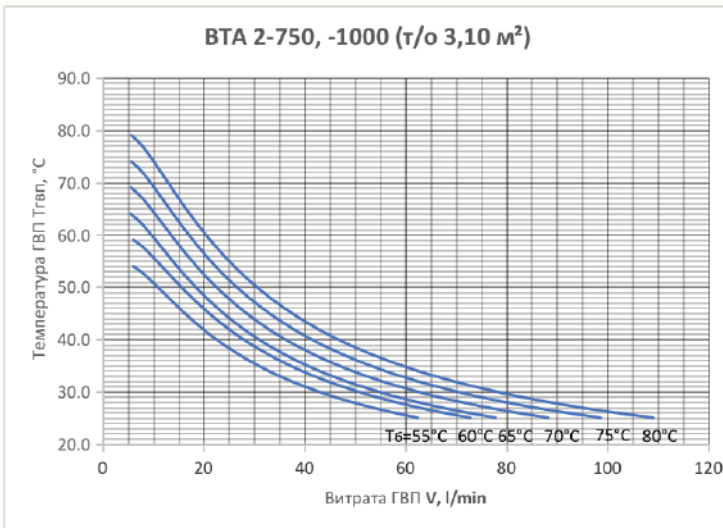
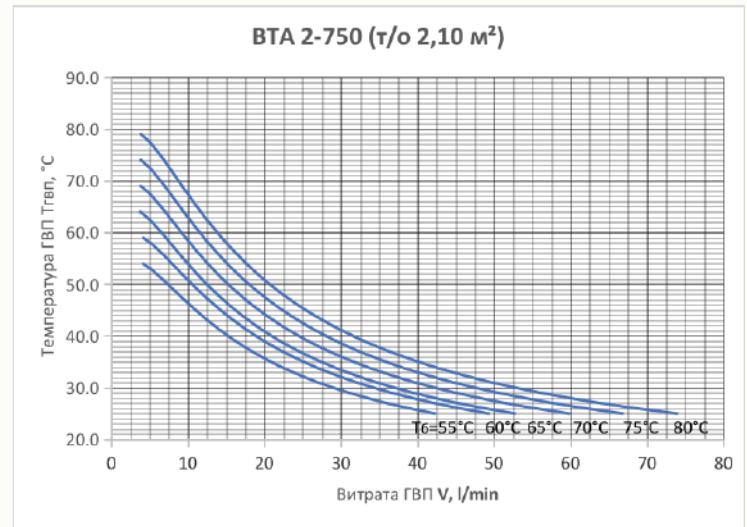
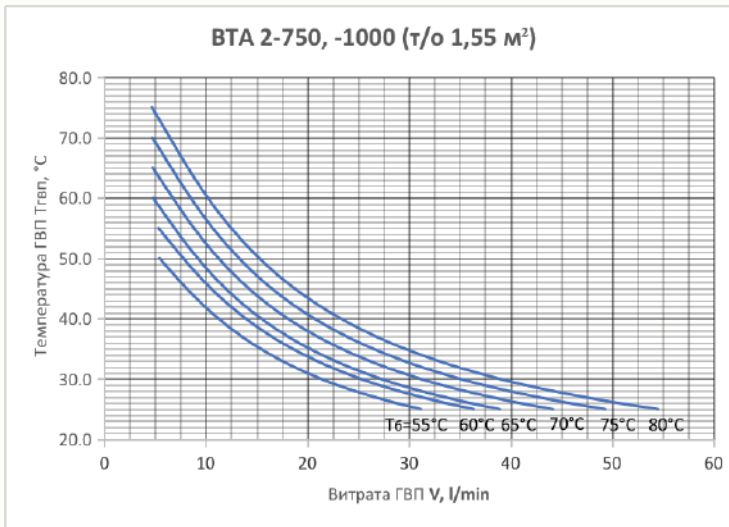
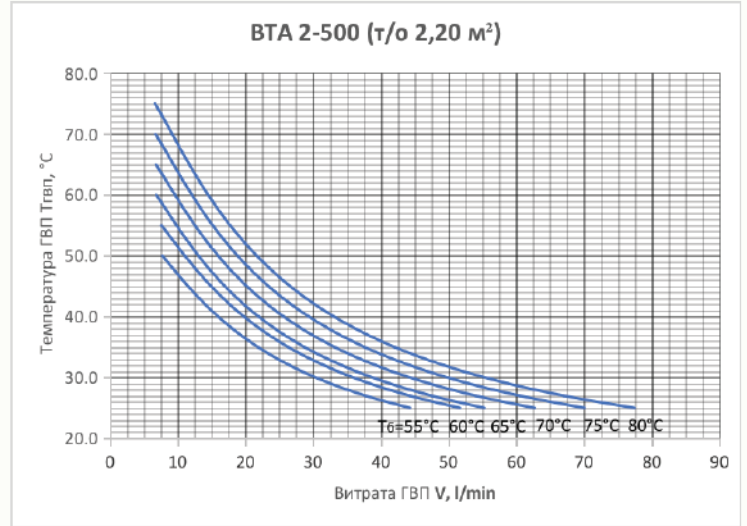
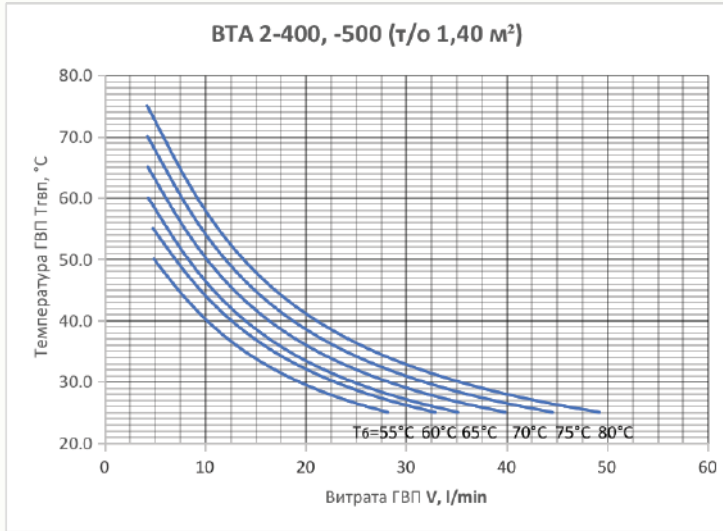
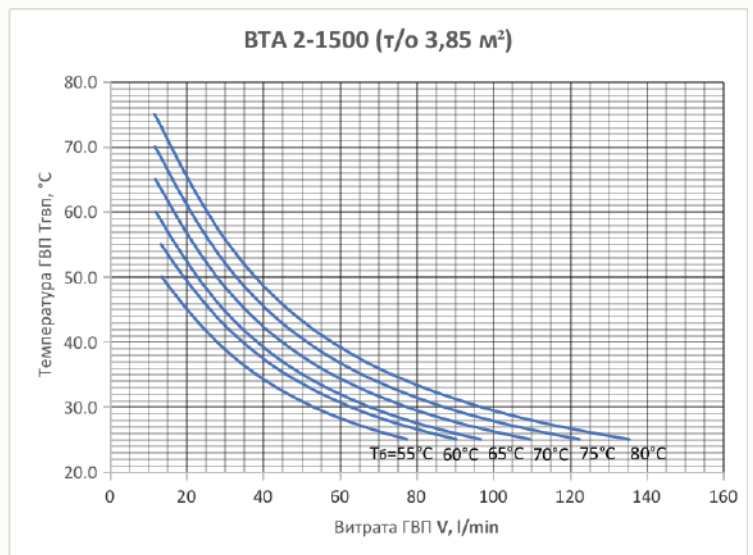
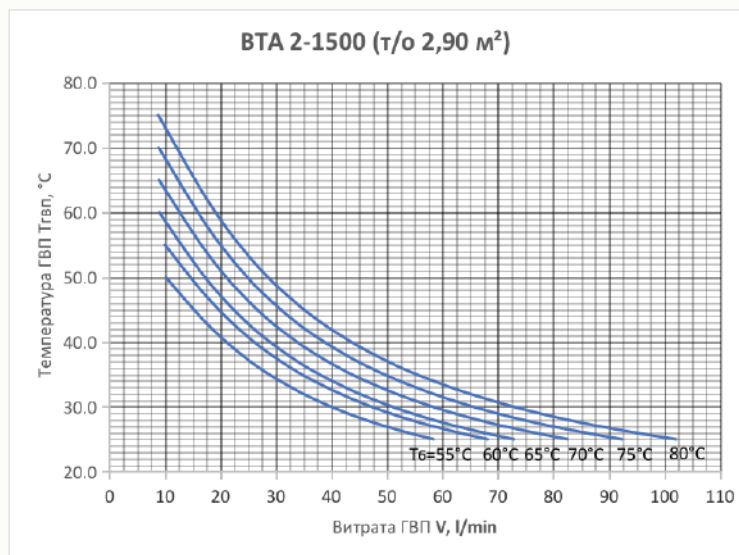
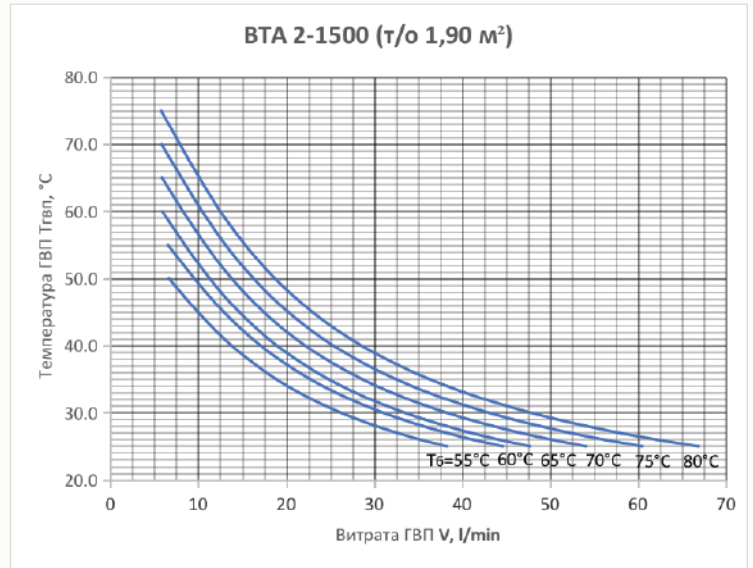
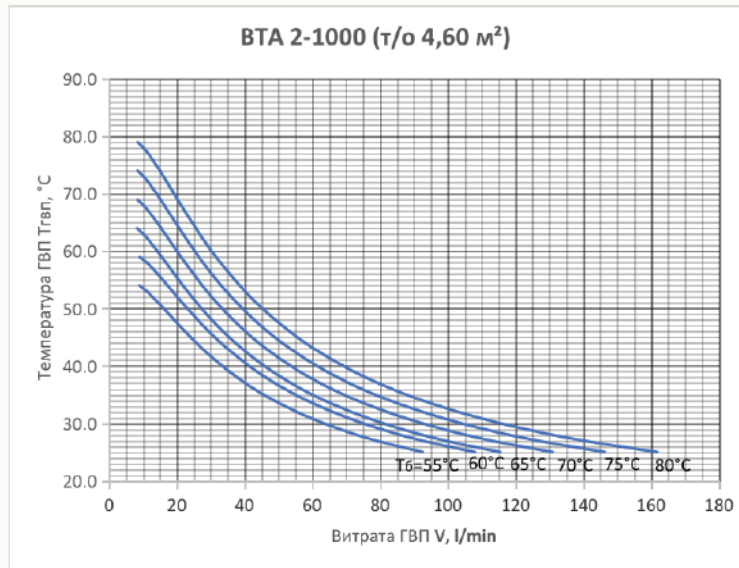


**ПРОДУКТИВНІСТЬ ТЕПЛОБМІННИКА ГВП**






Продуктивність теплообмінника ГВП виражена як залежність температури нагрітої води  $T_{гвп}$ , °C від її витрати (розходу)  $V$ , l/min через теплообмінник для різних значень температури теплоносія  $T_6$ , °C в баку водопідігрівача.

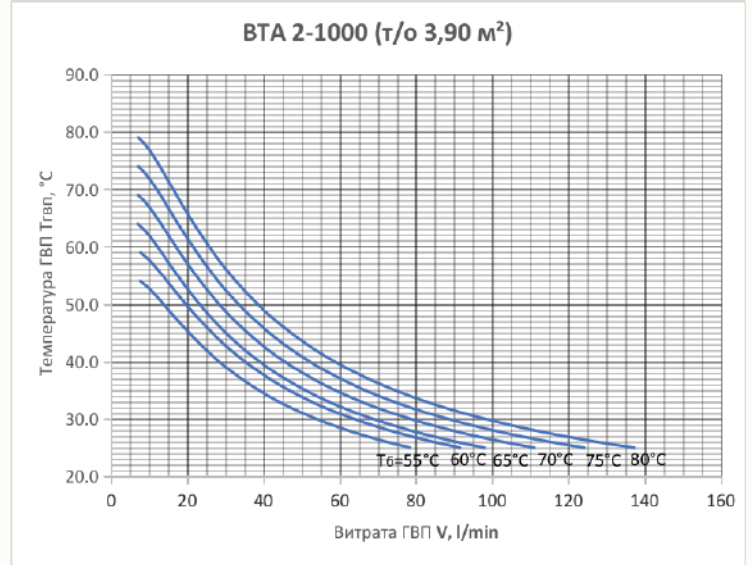

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТЕПЛОБМІННИКА ГВП

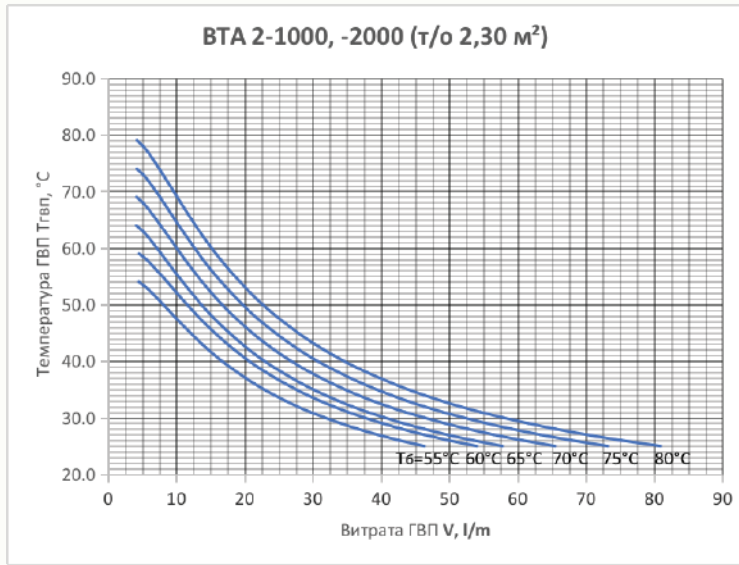

**ПРОДУКТИВНІСТЬ ТЕПЛОБМІННИКА ГВП**

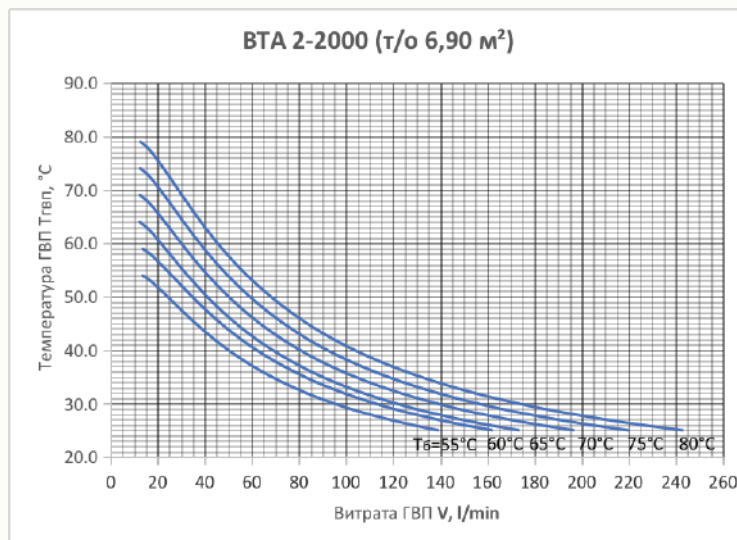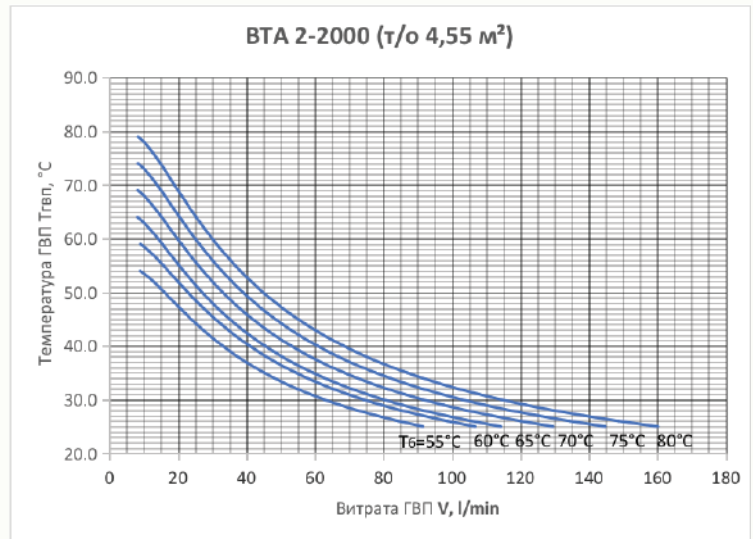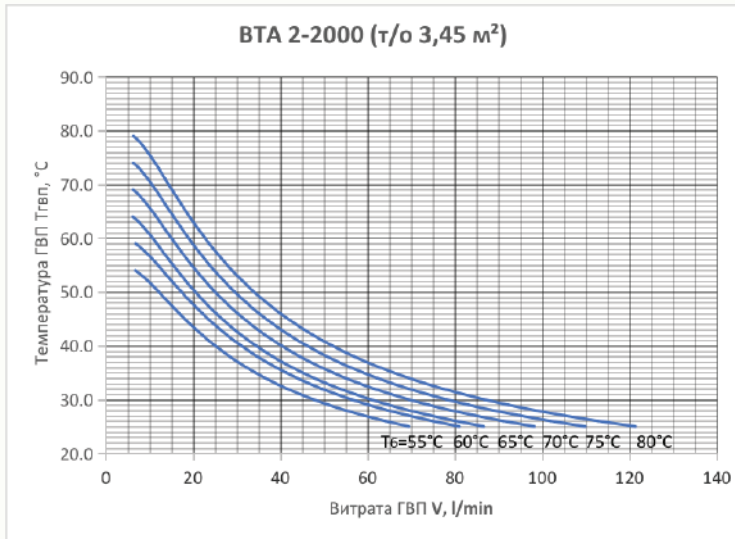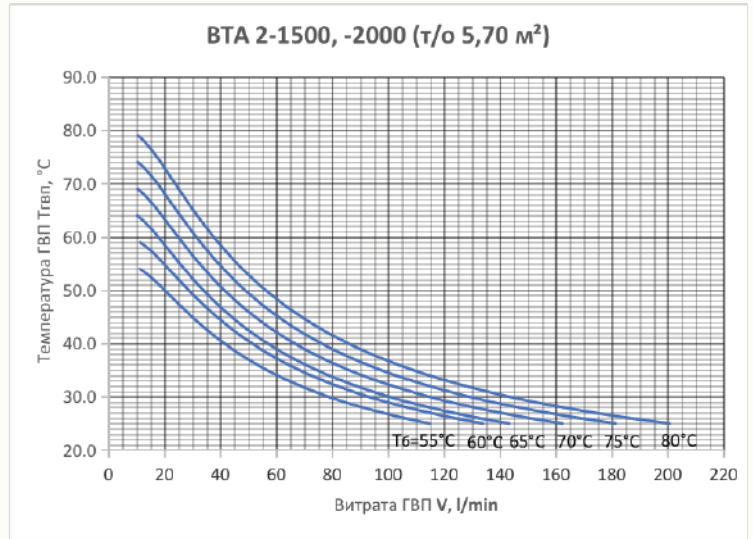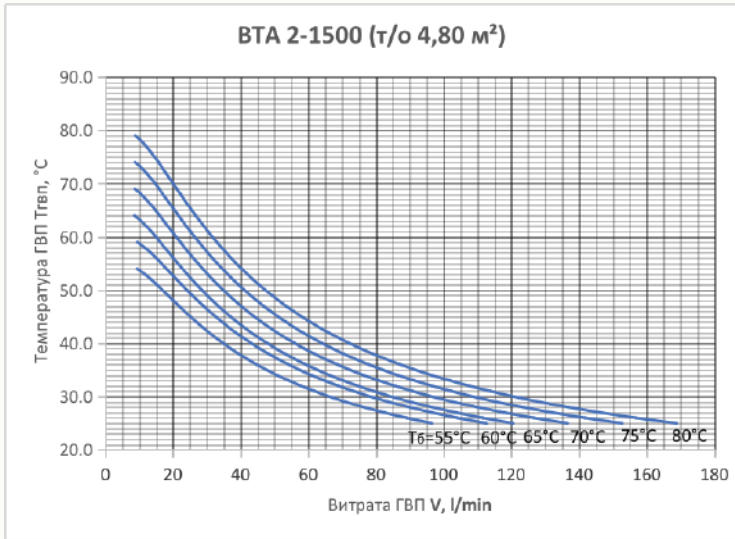

ВТРАТИ ТИСКУ ТЕПЛОБМІННИКА ГВП

